



ホイールコンベヤの選定

寸法図

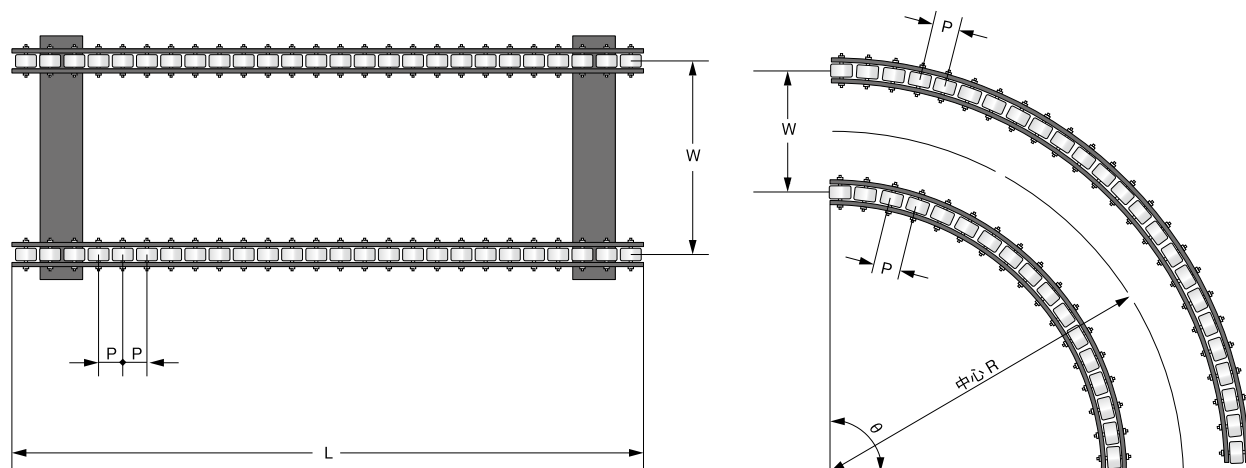


01 | ホイール幅の選定 (W)

■ 搬送物の幅の60%~70%の間で選定してください。

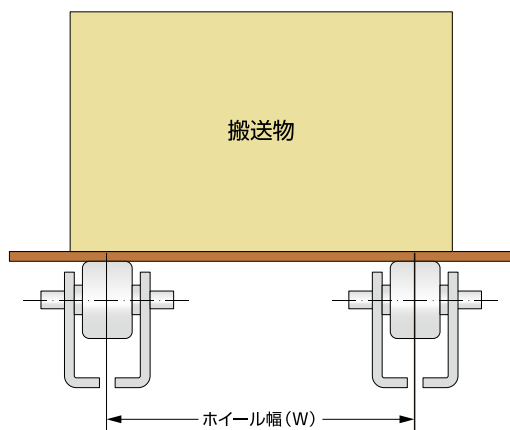

02 | ホイールピッチの選定 (P)

■ 搬送物を常に4本以上のホイールで受けるように選定してください。
(2列の場合は8個)

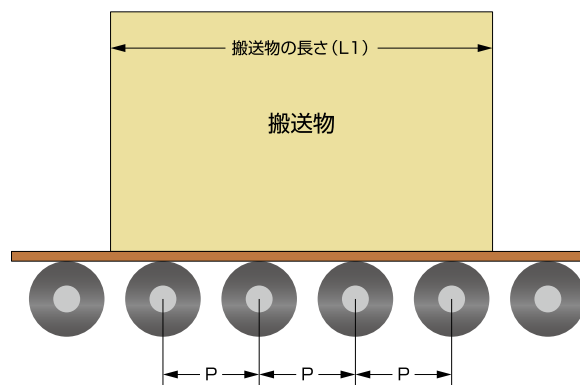

03 | ホイール1個の耐荷重による選定

■ 搬送物の1個の重量から

1:ホイール1個にかかる重量を計算

2:使用計数を乗じて、ホイール1個での耐荷重を確認(計算式はローラコンベヤと同一)