品番例

※カーブは平鋼フレームとなります。

ストレート　4012PH – P50 – 1800L
- 形　式
- ローラピッチ(P)50㎜
- 機長(L)1800㎜

カーブ　4020PH – P50 – 90° – 1000R
- 形　式
- ローラピッチ(P)50㎜
- カーブ角度(θ)90°
- カーブ中心R

ホイール単体　4020PLW – S
- 形　式

S(シャフト付)
N(シャフト無)

	ホイール	軸	フレーム
仕　様	プレスホイール	下記図面参照	千鳥
材　質	スチール	スチール	スチール
表面処理	三価ユニクロメッキ	ユニクロメッキ	メラミン焼付塗装

スチール

脚、オプションは P.132~135参照

TW-4012PH 軽荷重用

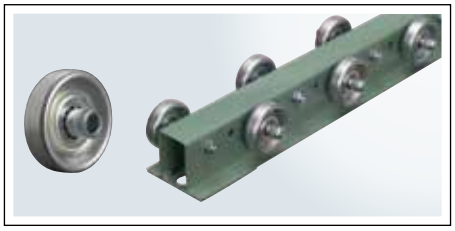

特徴 ハットフレームを使用した千鳥タイプのホイールコンベヤです。安定した搬送が出来ます。プレス加工ハウジングに鉄製ボールを内蔵しています。

標準仕様	ホイール寸法(外径×幅×軸径)	40×12×6
	フレーム寸法(高×下幅×上幅×板厚)	凡44×16.6×30×1.6(下ベース含まず)
	機 高(H)	54.1
	ホイール1個当りの許容荷重(Kg)	20
製作範囲	機 長(L)	1800・2000・2400・3000
	ホイールピッチ(P)	50・75・100
	カーブ中心径(R)	1000・1200

断面寸法図



ホイール単品図



(単位：mm)

フレーム寸法図



※カーブは平鋼フレームとなります。
(単位：mm)

ピッチ	機長	A	B	L(実機長)	ホイール個数	自重
50	1800	23	1750=ピッチ50×35	1796	36ヶ	5.12
50	2000	23	1950=ピッチ50×39	1996	40ヶ	5.69
50	2400	23	2350=ピッチ50×47	2396	48ヶ	6.83
50	3000	23	2950=ピッチ50×59	2996	60ヶ	8.53
75	1800	23 48	1725=ピッチ75×23	1796	24ヶ	4.41
75	2000	23	1950=ピッチ75×26	1996	27ヶ	4.92
75	2400	23 48	2325=ピッチ75×31	2396	32ヶ	5.89
75	3000	23 48	2925=ピッチ75×39	2996	40ヶ	7.36
100	1800	48	1700=ピッチ100×17	1796	18ヶ	4.06
100	2000	48	1900=ピッチ100×19	1996	20ヶ	4.51
100	2400	48	2300=ピッチ100×23	2396	24ヶ	5.42
100	3000	48	2900=ピッチ100×29	2996	30ヶ	6.77

TW-4020PH 軽荷重用

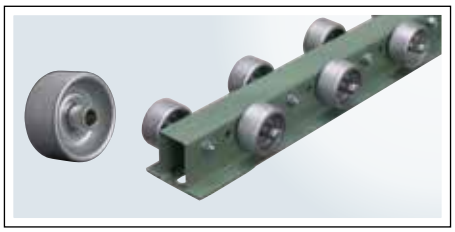

特徴 千鳥タイプのコンベヤです。TW-4012PHより幅広なので安定しています。プレス加工ハウジングに鉄製ボールを内蔵しています。

標準仕様	ホイール寸法(外径×幅×軸径)	40×20×6
	フレーム寸法(高×下幅×上幅×板厚)	凡44×16.6×30×1.6(下ベース含まず)
	機 高(H)	54.1
	ホイール1個当りの許容荷重(Kg)	20
製作範囲	機 長(L)	1800・2000・2400・3000
	ホイールピッチ(P)	50・75・100
	カーブ中心径(R)	1000・1200

断面寸法図



ホイール単品図



(単位：mm)

フレーム寸法図



※カーブは平鋼フレームとなります。
(単位：mm)

ピッチ	機長	A	B	L(実機長)	ホイール個数	自重
50	1800	23	1750=ピッチ50×35	1796	36ヶ	5.36
50	2000	23	1950=ピッチ50×39	1996	40ヶ	5.95
50	2400	23	2350=ピッチ50×47	2396	48ヶ	7.14
50	3000	23	2950=ピッチ50×59	2996	60ヶ	8.93
75	1800	23 48	1725=ピッチ75×23	1796	24ヶ	4.57
75	2000	23	1950=ピッチ75×26	1996	27ヶ	5.10
75	2400	23 48	2325=ピッチ75×31	2396	32ヶ	6.10
75	3000	23 48	2925=ピッチ75×39	2996	40ヶ	7.62
100	1800	48	1700=ピッチ100×17	1796	18ヶ	4.18
100	2000	48	1900=ピッチ100×19	1996	20ヶ	4.65
100	2400	48	2300=ピッチ100×23	2396	24ヶ	5.58
100	3000	48	2900=ピッチ100×29	2996	30ヶ	6.97

TW-4020PLW 軽荷重用

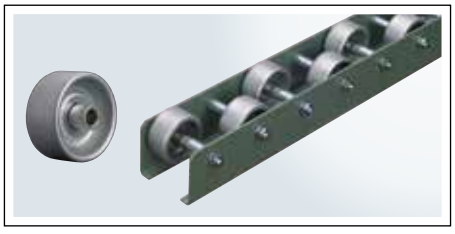

特徴 L型内向きフレームを使用した千鳥タイプのホイールコンベヤです。TW-4020PHと同じ幅広ホイールを使用しています。

標準仕様	ホイール寸法(外径×幅×軸径)	40×20×6
	フレーム寸法(高×下幅×上幅×板厚)	49×11×2.3
	機 高 (H)	55.0
	ホイール1個当りの許容荷重(Kg)	20
製作範囲	機 長 (L)	1800・2000・2400・3000
	ホイールピッチ(P)	50・75・100
	カーブ中心径(R)	1000・1200

断面寸法図



ホイール単品図



(単位：mm)

フレーム寸法図

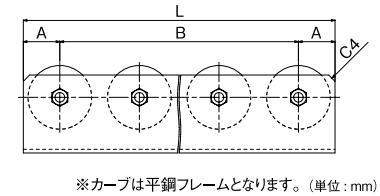

※カーブは平鋼フレームとなります。(単位：mm)

ピッチ	機長	A	B	L(実機長)	ホイール個数	自重
50	1800	23	1750=ピッチ50×35	1796	36ヶ	6.14
50	2000	23	1950=ピッチ50×39	1996	40ヶ	6.82
50	2400	23	2350=ピッチ50×47	2396	48ヶ	8.18
50	3000	23	2950=ピッチ50×59	2996	60ヶ	10.23
75	1800	35.5	1725=ピッチ75×23	1796	24ヶ	5.23
75	2000	23	1950=ピッチ75×26	1996	27ヶ	5.83
75	2400	35.5	2325=ピッチ75×31	2396	32ヶ	6.97
75	3000	35.5	2925=ピッチ75×39	2996	40ヶ	8.71
100	1800	23 73	1700=ピッチ100×17	1796	18ヶ	4.75
100	2000	23 73	1900=ピッチ100×19	1996	20ヶ	5.28
100	2400	23 73	2300=ピッチ100×23	2396	24ヶ	6.33
100	3000	23 73	2900=ピッチ100×29	2996	30ヶ	7.91

※上記以外の寸法については弊社までお問い合わせください。