

# ホイールコンベヤ

Wheel Conveyors

## 品番例



|      |        |            |         |
|------|--------|------------|---------|
|      | ホイール   | 軸          | フレーム    |
| 仕様   | 下記表記参照 | φ 3.2      | 単列      |
| 材質   | 下記表記参照 | スチール       | スチール    |
| 表面処理 | 下記表記参照 | 三価クロメートメッキ | 亜鉛メッキ鋼板 |



専用金具は **P.131** 参照




### 自重表

| 品番         | ピッチ | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|------------|-----|------|------|------|------|
| 1870UP(UD) | 20  | 2.19 | 3.29 | 4.38 | 6.57 |
|            | 25  | 2.05 | 3.08 | 4.10 | 6.15 |

(単位:kg)

### フレーム寸法図

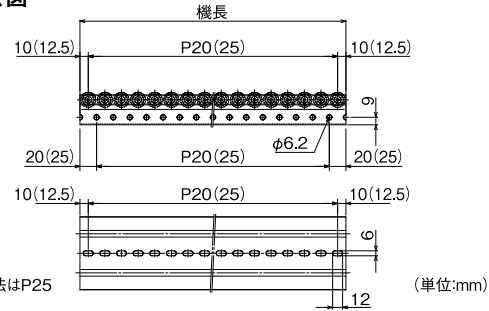


### ワンポイント

TW-1820シリーズの幅広いタイプです。

## TW-1870UP 軽荷重用


### 特徴

TW-3670より小径のφ18で最少ピッチ20と非常に細かいピッチが可能です。

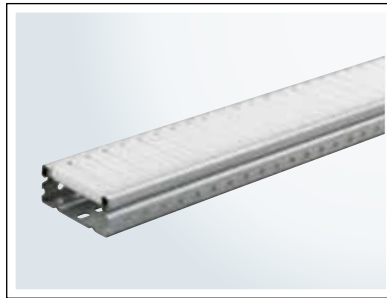


|      |                   |                     |                |
|------|-------------------|---------------------|----------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法(外径×幅×軸径)   | 18×67×3.2           | ポリプロピレン        |
|      | 軸寸法(径)            | φ3.2                | 三価クロメートメッキ     |
|      | フレーム寸法(高×下幅×板厚)   | 異形                  | 亜鉛メッキ鋼板 クロムフリー |
|      | 機高(H)             | 39.0                |                |
|      | ホイール1個当りの許容荷重(kg) | 10                  |                |
|      | 機長(L)             | 1000・1500・2000・3000 |                |
|      | ホイールピッチ(P)        | 20・25               |                |

### 断面寸法図

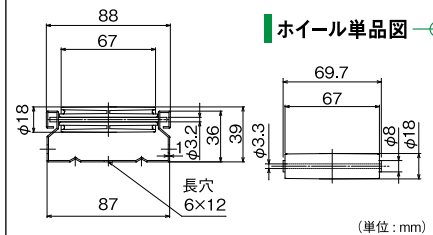


### ホイール単品図



## TW-1870UD 軽荷重用


### 特徴

TW-1870UPの導電性ホイール仕様。表面抵抗値は10<sup>5</sup>~10<sup>6</sup>Ωです。

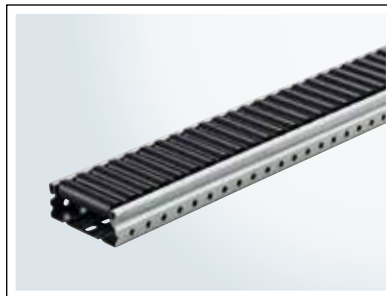


|      |                   |                     |                |
|------|-------------------|---------------------|----------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法(外径×幅×軸径)   | 18×67×3.2           | ポリプロピレン        |
|      | 軸寸法(径)            | φ3.2                | 三価クロメートメッキ     |
|      | フレーム寸法(高×下幅×板厚)   | 異形                  | 亜鉛メッキ鋼板 クロムフリー |
|      | 機高(H)             | 39.0                |                |
|      | ホイール1個当りの許容荷重(kg) | 10                  |                |
|      | 機長(L)             | 1000・1500・2000・3000 |                |
|      | ホイールピッチ(P)        | 20・25               |                |

### 断面寸法図

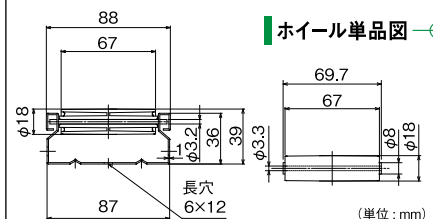

### ホイール単品図



※上記以外の寸法については弊社までお問い合わせください。