

MRS486 MRA486

標準仕様

アキューム仕様



標準製作範囲 ローラ幅

■ 標準ローラ自重と製作範囲

ローラ幅(呼寸)	W200	W300	W400	W500	W600	W700	W800	W900	W1000
自重(kg/本)	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9

■ 標準製作可能最小寸法

種 別	スプリング軸無	スプリング軸付
MRS486(標準)	W200	W250
MRA486(アキューム)	W200	W250

オプション付の場合の製作可能最小寸法

■ オプション付きの場合、最小ローラ寸法が変わります。

オプション名	オプション型式	オプション設定時の製作可能最小寸法				オプション掲載ページ
		スプリング軸無		スプリング軸付		
		MRS486(標準)	MRA486(アキューム)	MRS486(標準)	MRA486(アキューム)	
プレーキ内蔵仕様	BR	W250	×	W300	×	P.179
防水、SUS仕様	WP、SUS	W260	×	W300	×	P.181
防滴仕様	WR	W200	W250	W250	×	P.180
ゴムライニング、硬質クロームメッキ仕様	GL、Cr	W200	W200	W250	W250	P.180

※×は製作不可となります。


※単相100V仕様は製作可能及び周速等が制限されますので、詳細はお問合せ願います。

対応 補助ローラ

型式名	ローラ径	肉厚	軸径	ベアリング	特 徴	掲載ページ
TR-N4816	φ48.6	1.6	φ12	プレスベアリング	汎用品、ほとんどの場合はこのタイプで選定します。	P.184
TR-N4816 JIS				JISベアリング 6201ZZ		

※軸は標準はパイプ軸となります。丸棒はオプションとなります。

ご注文例

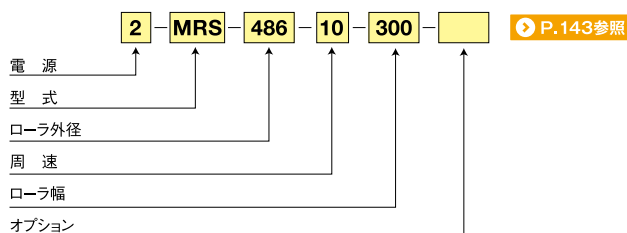

注意点

- 周速の速いタイプはトルクが相当小さくなりますのでご注意ください。
- 速度表示値は搬送時のものです。無負荷時の速度は変化致しますのでお問い合わせください。