

MRT

ローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

伸縮ローラコンベヤ

モーターローラコンベヤ

駆動ローラコンベヤ

エアリー式昇降装置(サンアッ)



標準製作範囲 ローラ幅

■ 標準ローラ自重と製作範囲

ローラ幅(呼寸)	W300	W400	W500	W600	W700	W800
自重(kg/本)	2.0	2.2	2.9	3.4	4.2	5.0

■ 標準製作可能最小寸法

種 別	スプリング軸無	スプリング軸付
MRT(標準)	W300	W300

オプションに関して

■ テーパーローラタイプはアキューム、高トルクの設定がなく、オプションに関しましても下記以外は製作不可となります。

オプション名	オプション型式	オプション設定時の製作可能最小寸法			オプション掲載ページ
		スプリング軸付			
		MRT(標準)	MRT(アキューム)	MRT(高トルク)	
ブレーキ内蔵仕様	BR	W300	×	×	P.179
ゴムライニング、硬質クロムメッキ仕様	GL, Cr	W300	×	×	P.180

※×は製作不可となります。

ローラ大径寸法

ローラ幅	300	400	500	600	700	800
大径寸法	φ56.9	φ61.7	φ66.4	φ71.2	φ75.9	φ80.7
小径寸法	φ42.7					


※軸は標準はパイプ軸となります。丸棒はオプションとなります。

対応 補助ローラ

型式名	ローラ径	肉厚	軸径	ベアリング	特 徴	掲載ページ
TR-TC900	-	-	φ12	プレスベアリング	補助ローラはこのタイプで選定します。	P.185

※軸は標準はパイプ軸となります。丸棒はオプションとなります。

ご注文例

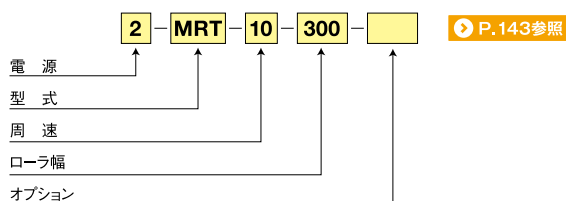

注意点

- 速度表示値は搬送時のものです。無負荷時の速度は変化致しますのでお問い合わせください。