

# モーターローラ駆動コンベヤ用オプション

## 防水仕様


WP

軸シールによる防水仕様、オールステンレス製モーターローラ。洗浄ライン等に。



### 特徴


- 軸シールによる防水仕様、パイプ・軸共にステンレス製で耐水性、耐食性に優れているので洗浄ライン等の水のかかる場所での用途に最適です。
- 付属の取付金具には端子台及び安全カバーは付いていません。防水仕様のステンレス製金具に変更されます。
- 防水仕様の場合リード線ではなくキャブタイヤコードが標準となります。長さは300mmが標準ですが、ご要望により3000mmまで可能です。(有料)
- 標準軸同様軸径はφ12でスプリング軸ですから簡単取付です。
- 相100Vの場合は外付けコンデンサ仕様の場合があります。(MRS380、MRS427シリーズ) その場合はコンデンサは防水仕様ではありません。
- 標準品に比べてトルク・接線力が若干小さくなります。

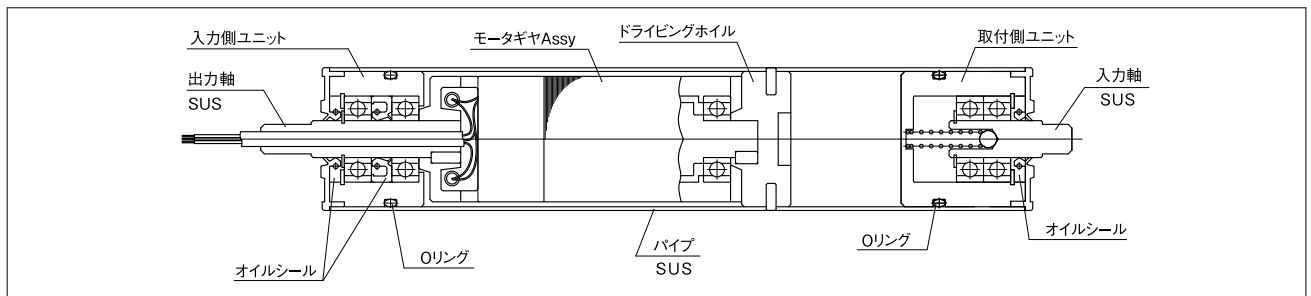

## 防滴仕様


WR

水分を含む搬送ライン。ほこりの多い場所での用途に。

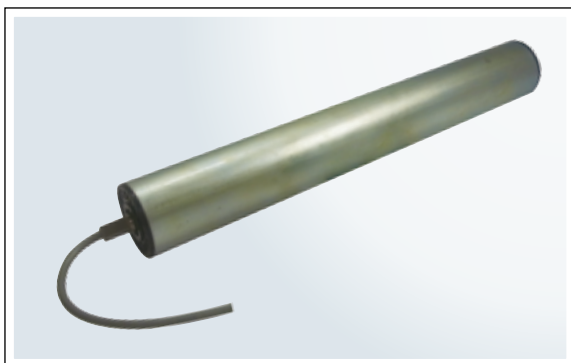

### 特徴

- ZAMメッキパイプが標準ですが、ステンレスパイプでも製作可。
- 少量の水滴を含む場所、ほこりの多い場所に最適です。
- 付属の取付金具には端子台及び安全カバーは付いていません。防水仕様と同じステンレス製金具に変更されます。
- 防滴仕様の場合リード線ではなくキャブタイヤコードが標準となります。長さは300mmが標準ですが、ご要望により3000mmまで可能です。(有料)
- 標準軸同様軸径はφ12でスプリング軸ですから簡単取付です。
- 単相100Vの場合は外付けコンデンサ仕様の場合があります。(MRS380、MRS427シリーズ) その場合はコンデンサは防水仕様ではありません。

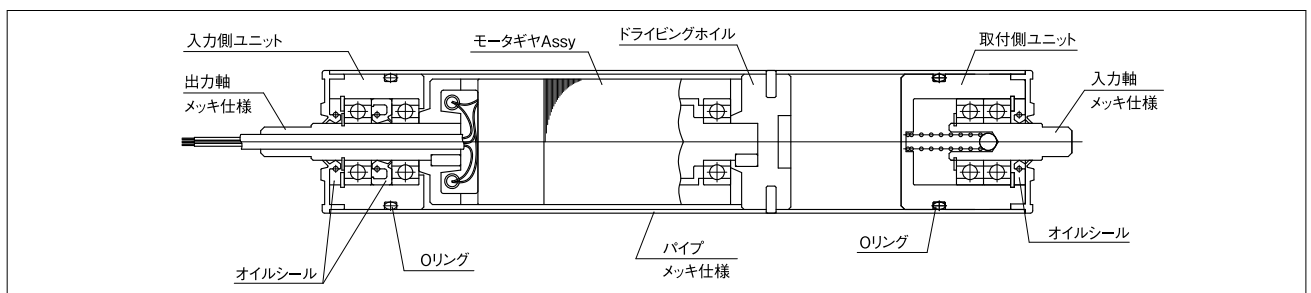

ローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

伸縮ローラコンベヤ

モーターローラコンベヤ

駆動ローラコンベヤ

エアリー式昇降装置(サンアツ)