



# 補助ローラー一覧

## TR-K4816

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

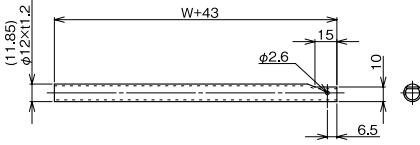


(単位:mm)


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | プレスベアリング        |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 120             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |

## TR-K4816JIS

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

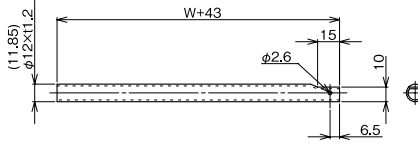


(単位:mm)


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | 6201ZZ          |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 120             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |

## TR-C5714

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

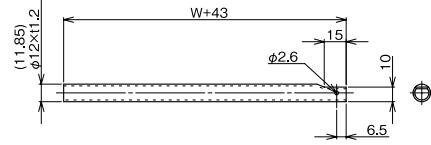


(単位:mm)


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | プレスベアリング        |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 160             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |

## TR-C5714JIS

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

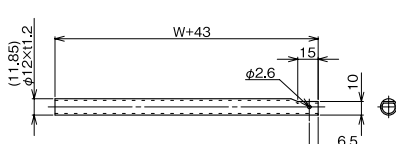


(単位:mm)


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | 6201ZZ          |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 160             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |

## TR-S5721

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

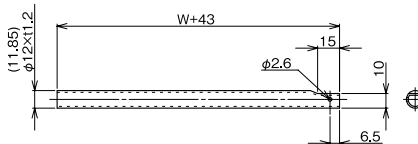


(単位:mm)


|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | プレスベアリング        |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 160             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |

## TR-S5721JIS

### ■ 断面寸法図



### ■ 軸寸法図

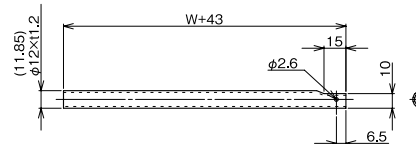

(単位:mm)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ベアリング              | 6201ZZ          |
| ローラ材質              | STKM12A         |
| ローラ1本の強度(W400時・Kg) | 160             |
| 製作範囲               | W100~1000(50とび) |
| 乱尺幅                | 製作不可            |