


ドライブローラ

シングルプロケット



強制駆動

軽量級

KDR-38-4010-S

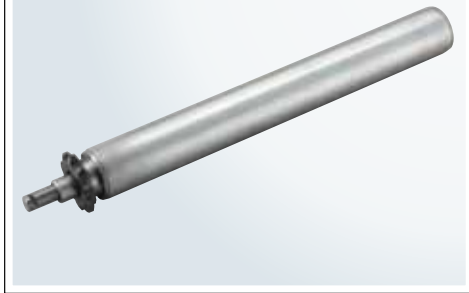

品番例

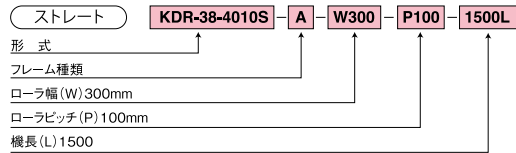

注意点

- 搬送スピード
- モーター容量と周波数
- 脚の有無 (有り場合の高さ)
- その他、ストッパー、ガイド等のオプション仕様

※ 駆動部、脚が必要な場合は上記を御連絡ください。その他、詳細に付きましては当社営業窓口までお問い合わせくださいませ。

特徴

- チェーンによって駆動する方式の駆動ローラです。
- 低騒音タイプです。
- ローラ幅が製作範囲の中で任意に選べます。

フレーム種類	型 式			
	KDR-38-4010S	KDR-45-4008S	KDR-48-4010S	
単 体	<p>■ 軽量用</p> <p>#40-10T(S) フレーム内巾=W+35</p> <p>W=200~700(100とび) (単位: mm)</p>	<p>■ 軽量用</p> <p>#40-8T(S) フレーム内巾=W+40</p> <p>W=200~700(100とび) (単位: mm)</p>	<p>■ 軽量用</p> <p>#40-10T(S) フレーム内巾=W+40</p> <p>W=200~1000(100とび) (単位: mm)</p>	
フ レーム 付	A	<p>機巾=W+95</p>	<p>機巾=W+100</p>	<p>機巾=W+100</p>
	B	<p>機巾=W+95</p>	<p>機巾=W+100</p>	<p>機巾=W+100</p>