

ドライブローラ



シングルプロケット

強制駆動

中量級



品番例

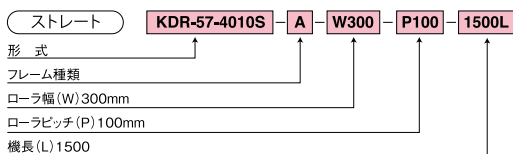

注意点

- 搬送スピード
- モーター容量と周波数
- 脚の有無(有り場合の高さ)
- その他、ストッパー、ガイド等のオプション仕様

※駆動部、脚が必要な場合は上記を御連絡ください。その他、詳細に付きましては当社営業窓口までお問い合わせくださいませ。

特徴

- チェーンによって駆動する方式の駆動ローラです。
- 低騒音タイプです。
- 最も汎用性の高い中量級の駆動コンベヤです。

フレーム種類	型式			
	KDR-57-4010S	KDR-60-4010S	KDR-60-5008S	
単体	<p>■ 中量用</p> <p>フレーム内巾W+40</p> <p>#40-10T(S)</p> <p>W+60</p> <p>W=200~1000(100とび)</p> <p>(単位: mm)</p>	<p>■ 中量用</p> <p>フレーム内巾W+40</p> <p>#40-10T(S)</p> <p>W+60</p> <p>W=200~1000(100とび)</p> <p>(単位: mm)</p>	<p>■ 中量用</p> <p>フレーム内巾W+40</p> <p>#50-8T(S)</p> <p>W+60</p> <p>W=200~1000(100とび)</p> <p>(単位: mm)</p>	
フレーム付	A	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4.5</p> <p>96.4</p> <p>120</p> <p>125</p>	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4</p> <p>94.75</p> <p>120</p> <p>125</p>	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4</p> <p>94.75</p> <p>120</p> <p>125</p>
	B	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4.5</p> <p>96.4</p> <p>120</p> <p>125</p>	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4</p> <p>94.75</p> <p>120</p> <p>125</p>	<p>機巾=W+100</p> <p>フレーム内巾=W+40</p> <p>W+4</p> <p>94.75</p> <p>120</p> <p>125</p>

ローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

伸縮ローラコンベヤ

モーターローラコンベヤ

駆動ローラコンベヤ

エア式昇降装置(サンマツ)