

# ドライブローラ

シングルプロケット

強制駆動



重量級

KDR-60-5011S



KDR-76-5013S

## 品番例

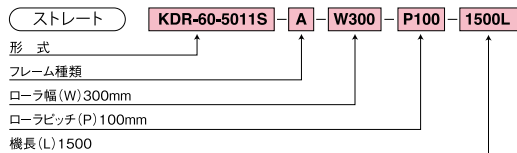

## 注意点

- 搬送スピード
- モーター容量と周波数
- 脚の有無 (有り場合の高さ)
- その他、ストッパー、ガイド等のオプション仕様

※駆動部、脚が必要な場合は上記を御連絡ください。その他、詳細に付きましては当社営業窓口までお問い合わせくださいませ。

## 特徴

- チェーンによって駆動する方式の駆動ローラです。
- 低騒音タイプです。
- ローラ幅が製作範囲の中で任意に選べます。

フレーム種類	型式			
	KDR-60-5011S	KDR-76-5011S	KDR-76-5013S	
単体	<p>■ 重量用</p> <p>フレーム内市=W+50</p> <p>(単位: mm)</p> <p>W=200~1200(100とび) 黒皮パイプφ3.2での製作も可能です。</p>	<p>■ 重量用</p> <p>W+60</p> <p>(単位: mm)</p> <p>W=200~1200(100とび) 黒皮パイプφ4.2での製作も可能です。</p>	<p>■ 重量用</p> <p>W+60</p> <p>(単位: mm)</p> <p>W=200~1200(100とび) 黒皮パイプφ4.2での製作も可能です。</p>	
フレーム付	A	<p>機巾=W+150</p>	<p>機巾=W+160</p>	<p>機巾=W+160</p>
	B	<p>機巾=W+150</p>	<p>機巾=W+160</p>	<p>機巾=W+160</p>