

ドライブローラ

シングルスプロケット

アキューム

軽量級 / 中量級

AQR-45-4008S




AQR-60-4010S



特徴

- チェーンによって駆動する方式の駆動ローラです。
- 低騒音タイプです。
- アキュームタイプのローラの為ストレージに最適です。
- ローラ幅が製作範囲の中で任意に選べます。

品番例

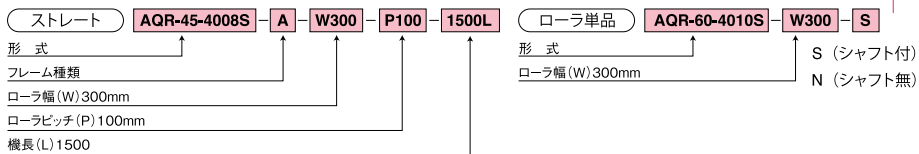

注意点

- 搬送スピード
- 脚の有無 (有り場合の高さ)
- モーター容量と周波数
- その他、ストッパー、ガイド等のオプション仕様

※駆動部、脚が必要な場合は上記を御連絡ください。その他、詳細に付きましては当社営業窓口までお問い合わせくださいませ。

フレーム種類	型式			
	AQR-45-4008S	AQR-60-4010S	AQR-60-5008S	
単体	<p>■ 軽量用</p> <p>フレーム内巾=W+40 #40-8T(S) 15 17.5 W スラストBrig. φ17.5カラー U-ナット φ45.0 x11.6 φ11.91 4 3 3.5 W+80 W=200~700(100とび) (単位: mm)</p>	<p>■ 中量用</p> <p>フレーム内巾=W+40 #40-10T(S) 15 15 W スラストBrig. φ17.5カラー U-ナット φ60.5 x12.3 φ11.91 4 3 3.5 W+80 W=200~1000(100とび) (単位: mm)</p>	<p>■ 中量用</p> <p>フレーム内巾=W+40 #50-8T(S) 15 15 W スラストBrig. φ17.5カラー U-ナット φ60.5 x12.3 φ11.91 4 3 3.5 W+80 W=200~1000(100とび) (単位: mm)</p>	
フレーム付	A	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 32.5 W 5 φ45.0 3.2 102.5 120 125</p>	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 30 W 5 φ60.5 3.2 94.75 120 125</p>	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 30 W 5 φ60.5 3.2 94.75 120 125</p>
	B	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 32.5 W 5 φ45.0 3.2 102.5 120 125</p>	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 30 W 5 φ60.5 3.2 94.75 120 125</p>	<p>機巾=W+100 30 フレーム内巾=W+40 30 30 W 5 φ60.5 3.2 94.75 120 125</p>