

TR-K4816L

中荷重中唯一ピッチ50が可能。

■ スチール ■ ↑
φ48.6
↓


	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6 × t1.6	φ12 (t1.85) × t1.2パイプ	L65 × 30 × t4.5	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	三価クロメートメッキ





L型フレーム

フレーム寸法図

■ A (フレーム内向き仕様)



■ B (フレーム外向き仕様)

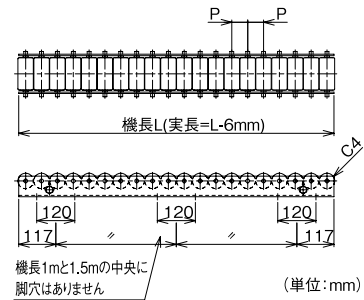


図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長(呼称)実寸は-6mm	1000 1500 2000 3000

※上記以外の寸法については弊社までお問い合わせください。

連結不可となります。

断面寸法図

■ A (フレーム内向き仕様)

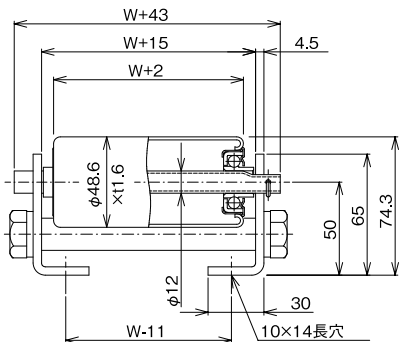

※乱寸の場合ベアリング形状がカシメ仕様となります (単位:mm)

許容荷重

■ ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

■ フレーム許容荷重(フレーム2本の1m当たりの荷重重量)

脚取付間隔(mm)	1000	1500	2000	3000	床置き
許容荷重(kg)	1253	552	276	80	1253

基準たわみ1/500

製品重量


ストレートコンベヤ自重

ピッチ	機長	ローラ本数	ローラ幅									
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
P50	1000L	20本	12.80	17.31	21.76	26.28	30.43	35.27	39.59	44.08	48.55	53.03
	1500L	30本	19.20	25.96	32.65	39.43	45.65	52.91	59.39	66.11	72.83	79.54
	2000L	40本	25.39	34.33	43.16	52.13	60.35	69.94	78.51	87.40	96.27	105.14
	3000L	60本	37.98	51.35	64.56	77.97	90.26	104.60	117.43	130.72	143.99	157.25
P75	1000L	13本	10.39	13.38	16.33	19.32	22.07	25.28	28.13	31.10	34.07	37.03
	1500L	20本	15.76	20.34	24.88	29.48	33.70	38.63	43.01	47.58	52.14	56.69
	2000L	26本	20.58	26.46	32.29	38.20	43.62	49.95	55.59	61.45	67.30	73.15
P100	1000L	10本	9.36	11.69	14.00	16.33	18.49	21.00	23.22	25.54	27.86	30.18
	1500L	15本	14.04	17.54	21.00	24.50	27.73	31.49	34.82	38.31	41.79	45.26
	2000L	20本	18.51	23.09	27.63	32.23	36.45	41.38	45.76	50.33	54.89	59.44
P150	1000L	6本	7.99	9.44	10.89	12.35	13.71	15.28	16.67	18.13	19.59	21.04
	1500L	10本	12.32	14.73	17.12	19.53	21.76	24.35	26.64	29.05	31.45	33.84
	2000L	13本	16.10	19.16	22.20	25.26	28.09	31.39	34.30	37.36	40.40	43.44
	3000L	20本	24.22	28.88	33.50	38.17	42.48	47.49	51.93	56.58	61.22	65.85

ローラ単品自重


シャフト	ローラ幅									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
付	0.344	0.562	0.777	0.995	1.195	1.428	1.638	1.853	2.069	2.285
無	0.297	0.482	0.667	0.852	1.037	1.222	1.407	1.592	1.777	1.962

軸寸法図

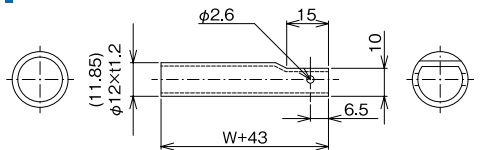

※φ12丸棒はオプション (単位:mm)

品番例

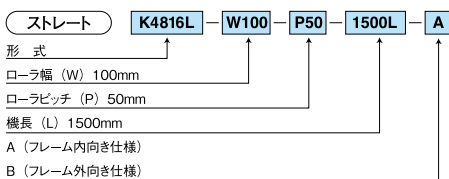

カーブ 製作不可

