


ローラコンベヤの選定

3 パレット等を2列、3列で搬送する場合

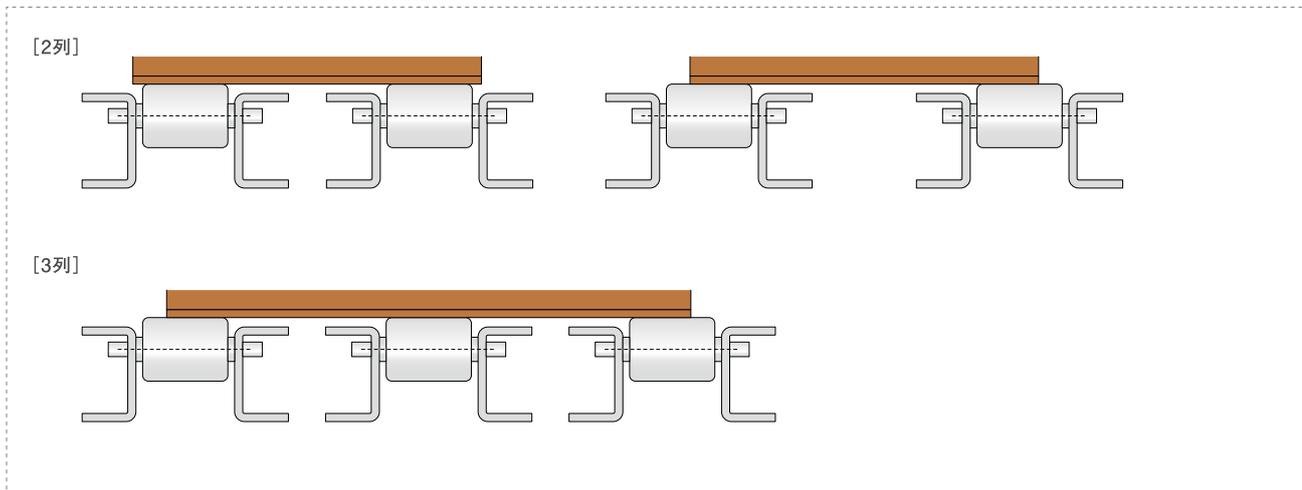


※パレットのたわみや底面形状によって選定が変わりますので弊社窓口までご相談ください [▶ \[窓口\] TEL:052-621-2663](tel:052-621-2663)

03 | ローラピッチの選定

1 常に4本以上のローラで受けるピッチにしてください。

■ $\text{ピッチ} \leq \text{搬送物の底面幅長さ}(L) \div 4$

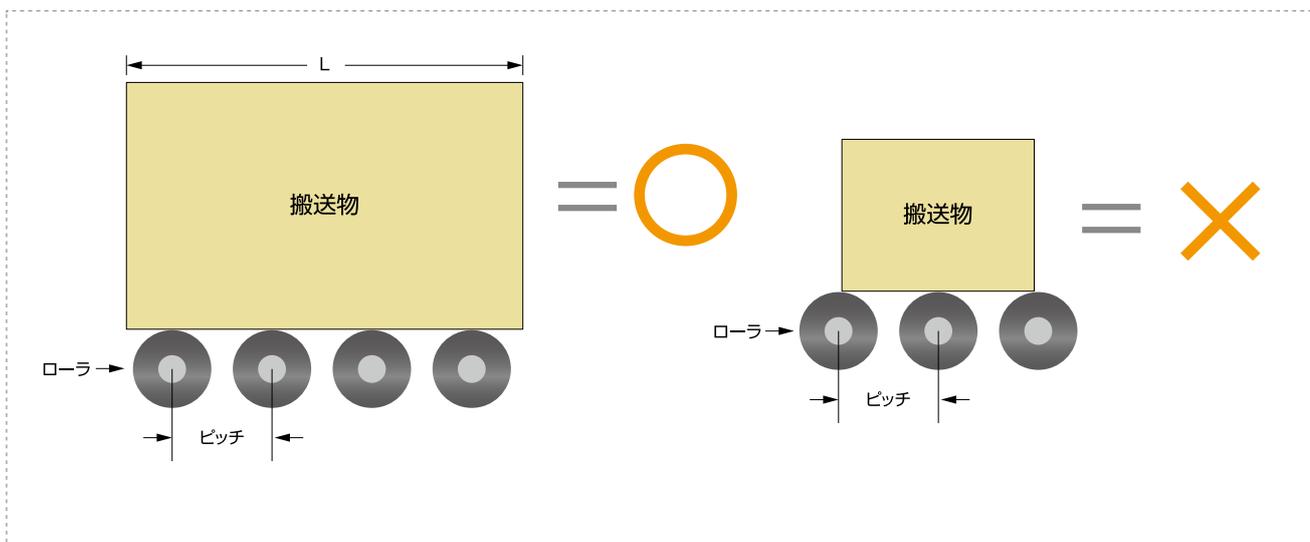

2 ローラ1本の荷重が許容荷重(耐荷重)以下になるように御注意ください。

※ローラの1本あたりの許容荷重(耐荷重)は次項の許容荷重(耐荷重)表をご参照ください。