



補助ローラー一覧

TR-F6023

■ 断面寸法図



■ 軸寸法図

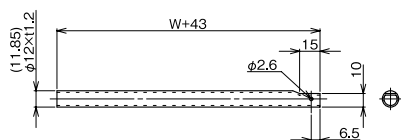


(単位:mm)


ベアリング	プレスベアリング
ローラ材質	STKM12A
ローラ1本の強度(W400時・Kg)	160
製作範囲	W100~1000(50とび)
乱尺幅	製作不可

TR-F6023JIS

■ 断面寸法図



■ 軸寸法図

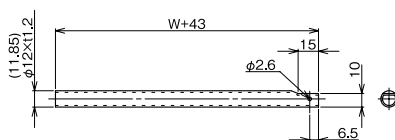


(単位:mm)


ベアリング	6201ZZ
ローラ材質	STKM12A
ローラ1本の強度(W400時・Kg)	160
製作範囲	W100~1000(50とび)
乱尺幅	製作不可

TR-TC900

■ 断面寸法図



■ 軸寸法図

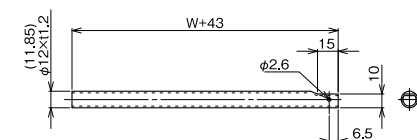

(単位:mm)

ベアリング	プレスベアリング
ローラ材質	STKM12A
ローラ1本の強度(W400時・Kg)	90
製作範囲	W100~800(100とび)
乱尺幅	製作不可