

# ドライブローラ

シングルプロケット

強制駆動

重量級





KDR-76-6009S

KDR-76-6009S 黒皮

## 特徴

- チェーンによって駆動する方式の駆動ローラです。
- 低騒音タイプです。
- ローラ幅が製作範囲の中で任意に選べます。

## 品番例

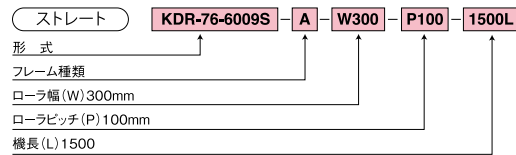

## 注意点

- 搬送スピード
- モーター容量と周波数
- 脚の有無(有り場合の高さ)
- その他オプション仕様

※駆動部、脚が必要な場合は上記を御連絡ください。その他、詳細に付きましては当社営業窓口までお問い合わせください。

フレーム種類	型式
単体	<p><b>KDR-76-6009S</b></p> <p>■ 重量用</p> <p>W=200~1200(100とび) (単位: mm) 黒皮パイプ14.2での製作も可能です。</p>
フレーム付	<p>A</p> <p>B</p>

ローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

伸縮ローラコンベヤ

モーターローラコンベヤ

駆動ローラコンベヤ

エア式昇降装置(サンアツ)